

Introducción HTML5

Desarrollo de la Plataforma
Web

Ing. Tomás Urbina

Agenda

Editor a utilizar

- Ventajas
- Atajos de teclado

HTML5

- Etiquetas HTML4
- Estructura documento HTML5

CSS3

- Introducción a las hojas de estilo en cascada
- Selectores

Software a utilizar

✓ Navegadores:

<https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/?hl=es>

<http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/>

<http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/download-ie>

<http://www.opera.com/es-419>

✓ Sublime Text.

https://www.dropbox.com/s/pvcws1ievmyzmvu/SUBLIME%20TEXT2_2013.rar


Sublime Text

- Guía para documentación:

<https://www.dropbox.com/s/9kpvdim92u7hpqr/Gu%C3%ADa%20SublimeText.pdf>

Estructura de un proyecto

- La estructura que utilizaremos para el desarrollo de un proyecto web será la siguiente:

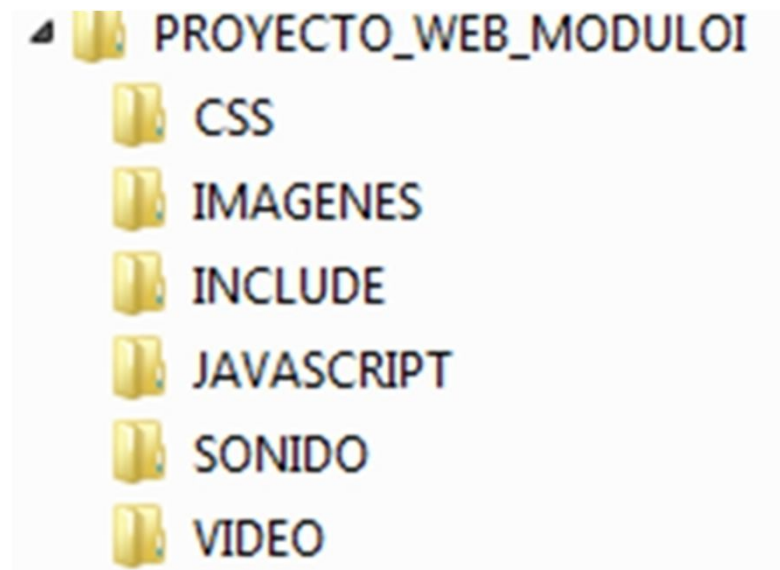

Importante!

- No olvide utilizar rutas relativas para enlazar archivos externos.
- Utilizar nombres en archivos como ImagenUno.png y no nombres como: Imagen Uno.jpg

Estructura Global y semántica de una página web



Ver ejemplo en: → [0.EstructuraGlobal.html](#)

Etiquetas

- meta → define la metadata que no puede ser definida usando otro elemento HTML.
 - h1, h2, h3, h4, h5 y h6 → útiles para agregar títulos a nuestras páginas web. Recomendación utilizar un solo H1 por cada documento.
 - hr → Agrega una línea horizontal en la página.
 - p → Define un párrafo dentro de un documento HTML.
- Utilizaremos el link:
<http://es.lipsum.com/> para generar código para nuestro párrafo.

Ver ejemplo 1 en: → [1.EtiquetasUno.html](#)

Etiquetas

- br → Utilizada para saltos de línea.
- a → Utilizada para agregar vínculos e hipervínculos.
- em → Utilizada para hacer énfasis en el texto.
- strong → Para texto importante.
- small Utilizada para representar texto que no es importante para el contenido de la página. Ejemplos
Comentarios, copyright.

Ver ejemplo 2 en: → [2.EtiquetasDos.html](#)

Etiquetas

ol → utilizada para crear listas ordenadas, se utiliza junto con las etiquetas li

ul → utilizada para crear listas desordenadas, se utiliza junto con las etiquetas li

li → Representa un item en una lista ya sea ordenada o desordenada..

Ver ejemplo 3 en: → [3.EtiquetasTres.html](#)

Etiquetas

- sub → utilizada para subíndices.
- sup → utilizada para superíndices.
- b → texto en negrita.
- i → texto en cursiva
- u → texto subrayado
- s → texto tachado

Ver ejemplo 4 en: → [4.EtiquetasCuatro.html](#)